


N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm, Acciaio inox
B47FS22H0



A+



Forno da incasso con Fullsteam e Slide&Hide®: combina tanti forni in uno per un utilizzo senza confini

- ✓ Funzione SousVide per la preparazione di cibi sottovuoto che, cotti a vapore ad una temperatura bassa e costante, regalano sensazioni al palato mai provate prima
- ✓ FullSteam: 3 forni in uno
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT
- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno che scompare, per dare più spazio alla tua creatività.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che permette una semplice pulizia del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
 Apertura porta : a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 660 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto : acciaio inox
 Materiale porta : vetro
 Peso netto : 41,6 kg
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
 Codice EAN : 4242004235101
 Corrente : 16 A
 Tensione : 220-240 V
 Frequenza : 50; 60 Hz
 Tipo di spina : Schuko
 Certificati di omologazione : CE, VDE
 Numero di vani - (2010/30/CE) : 1
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE) : 71 l
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %



4 242004 235101

Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11CG10X0 : Set Spiedini , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CL10A0 : Coperchio per tegame professionale , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CN10A0 : Tegame professionale , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU30X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CU31X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z13CX62X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM , Z13CX64X0 : SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM , Z13TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13TC16X0 : SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 60CM , Z13TF36X0 : ACCESSORIO x FORNI

*N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm,
Acciaio inox
B47FS22H0*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Capacità serbatoio: 1 litro
- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- Volume cavità: 71 l
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- HomeConnect ready
- Sistema di pulizia EasyClean
- Pannelli catalitici Eco Clean: parete posteriore

Altre caratteristiche


- Temperatura porta max. 40°C
- Riscaldamento rapido
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione a LED, Illuminazione disinseribile
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®

Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

N 90, Forno da incasso a vapore, 60 x 60 cm,
 Acciaio inox
 B47FS22H0

Disegni quotati

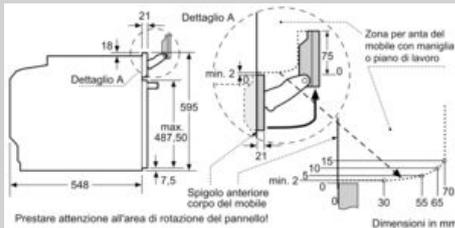

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

