




Forno Microonde Combinato 45

FCMO 4510 TEM X



- Estetica in Acciaio Inox
- 10 Funzioni combinate
- Funzione AirFry (frittura al forno)
- Comandi Creative Extended
- Cottura Automatica
- Microonde a 6 livelli di potenza
- Microonde & ventilazione
- Microonde & grill
- Scongelamento
- Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

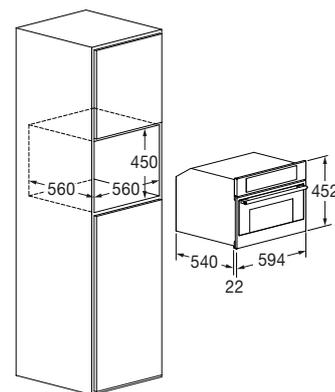

Caratteristiche

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Il Microonde combinato Fulgor Milano è la soluzione cucinare, riscaldare, scongelare i cibi in modo rapido unendo i vantaggi del microonde a quelli del forno ventilato tradizionale: un prodotto completo e performante in uno spazio contenuto. Con il microonde combinato si ottengono cotture di piatti ben cotti all'interno e dorati in superficie.

La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole in vetro, una griglia tonda e un vassoio in acciaio inox con propria griglia di supporto.



ACCIAIO INOX
FCMO 4510 TEM X
EAN 8019801030576

PLANO

FORNO MICROONDE 45



FCMO 4510 TEM X	
Tipologia	Microonde combinato
Estetica	Acciaio Inox
Interni: smalto / altro	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	
Capacità (litri)	34 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	10
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	230°C
AirFry (frittura al forno)	•
Ricette pre-caricate e modificabili	•
Scongelamento (per tempo o peso)	•
Cottura microonde / con grill	• / •
Cottura microonde + Termoventilato	•
Potenza microonde (W)	900 W
Livelli di potenza microonde	6
Potenza grill (W)	1500 W
COMANDI	
Sistema Operativo	Creactive Extended
Autospegnimento	•
SICUREZZA	
Porta con interruttore di sicurezza	•
Porta sicura / n. vetri	• / 3
Blocco pannello	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20 W) n.	1
Vassoi Gastronorm n. / griglia supporto	1 / •
Piatto girevole in vetro	•
Griglia tonda	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	3200 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V ; 50 Hz
Cavo di alimentazione / Spina	• / Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	594
Altezza mm	452
Profondità mm	556
Vano incasso (L x A x P) mm	560 x 450 x 560