




## Cantina Vini 45

FWC 4500 TC FO WH



- Estetica Vetro bianco
- Display digitale touch
- Apertura porta a ribalta
- Temperatura regolabile da 5 a 20°C
- Capacità 22 bottiglie da Ø 76 mm
- Guide Telescopiche
- Soft Closing

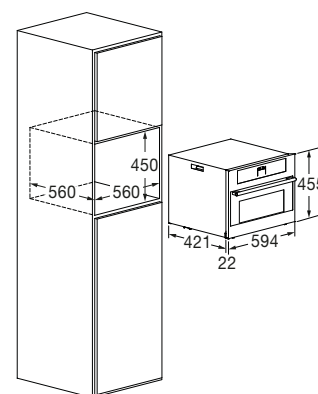

## Caratteristiche

Le cantine di FULGOR MILANO sono perfette per conservare vini, è possibile impostare la temperatura di mantenimento ideale in base al tipo di vino, con una condizione termica che varia da 5°C a 20°C. La temperatura viene regolata tramite l'intuitivo sistema Touch Control.

Per la migliore conservazione dei vini, la cantina è dotata di sistema antivibrazioni, anticondensa oltre che vetro isolante anti UV. L'interno è illuminato da luci LED. La porta della cantina è dotata di un sistema di chiusura assistita - SOFT CLOSING - che ne rallenta automaticamente il movimento in fase di chiusura. La dotazione di accessori di serie comprende 3 ripiani scorrevoli in legno di faggio e un ripiano per champagne (4 bottiglie).



WHITE GLASS  
FWC 4500 TC FO WH  
EAN 8019801032327



| FWC 4500 TC FO WH                   |                                         |                            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Tipologia                           | Cantina per vini                        |                            |
| Estetica                            | Incasso                                 |                            |
| Capacità N° bottiglie (Ø 76 mm)     | 22                                      |                            |
| Estetica                            | White Glass                             |                            |
| Apertura porta a ribalta            | •                                       |                            |
| PRESTAZIONI                         |                                         |                            |
| Sistema di raffreddamento           | Ventilato                               |                            |
| Zone Temperature                    | 1                                       |                            |
| Temperatura regolabile °C           | da 5 a 20                               |                            |
| Classe di efficienza energetica     | G                                       |                            |
| Sistema antivibrazioni              | •                                       |                            |
| Sistema anticondensa                | •                                       |                            |
| Classe climatica                    | SN-T                                    |                            |
| Livello sonoro dB(A) re1pW          | 39                                      |                            |
| SISTEMA DI CONTROLLO                |                                         |                            |
|                                     | Regolazione elettronica                 | Display digitale touch     |
|                                     | Doppio circuito automatico caldo/freddo | Spia luminosa di controllo |
| ACCESSORI                           |                                         |                            |
| Vetro isolante anti-UV              | •                                       |                            |
| Illuminazione                       | LED                                     |                            |
| Ripiani scorrevoli in legno / tipo  | 3 / Faggio                              |                            |
| Ripiano per champagne (4 bottiglie) | 1                                       |                            |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE          |                                         |                            |
| Potenza max assorbita a 220 V       | 80W                                     |                            |
| Alimentazione (V - Hz)              | 220-240 / 50                            |                            |
| Spina Schuko                        | •                                       |                            |
| DIMENSIONI                          |                                         |                            |
| Prodotto (L x A xP) mm              | 594 x 452 x 556                         |                            |
| Vano incasso (A x L x P) mm         | 450 x 560 x 560                         |                            |