

## iQ500, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, con profili ED875FSB5E



### Accessori opzionali

HZ390090	Pentola per arrosti metallica
HZ394301	Listello di congiunzione
HZ9ES100	Accessorio cottura piani
HZ9FE280	ACCESSORIO PIANO
HZ9SE030	ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND)
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano ad induzione Combi-Induction per ampie possibilità di cottura.

- ✓ combiZone: unisci due zone di cottura a induzione per pentole e padelle di grandi dimensioni.
- ✓ Controllo touchSlider: permette un controllo perfetto della temperatura grazie al settaggio diretto oppure variando la potenza solo con lo scorrimento di un dito.
- ✓ powerMove per cucinare con flessibilità e facilità.
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.

### Caratteristiche

#### Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: ..... zona di cottura vetroceramica  
 Categoria: ..... Da incasso  
 Alimentazione: ..... Elettrico  
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: ..... 4  
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Larghezza: ..... 812 mm  
 Dimensioni (AxLxP): ..... 51 x 812 x 520 mm  
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): ..... 126 x 953 x 608 mm  
 Peso: ..... 13.0 kg  
 Peso lordo: ..... 16.7 kg  
 Indicatore di calore residuo: ..... Separato  
 Posizione pannello di controllo: ..... Frontale  
 Principale materiale della superficie: ..... vetroceramica  
 Colore della superficie: ..... Nero, acciaio inox  
 Colore della cornice: ..... acciaio inox  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 110.0 cm  
 Codice EAN: ..... 4242003828106  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz



## iQ500, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, con profili ED875FSB5E

### Caratteristiche

- 80 cm: spazio per 4 pentole o padelle

#### **Flessibilità delle zone cottura**

- CombiInduction: la combiZone permette di combinare due zone di cottura in una sola con un semplice tocco
- : grazie alla possibilità di unire due zone di cottura, sarà possibile utilizzare pentole più grandi.

#### **Caratteristiche principali**

- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- touchSlider: selezione diretta della potenza attraverso i pulsanti touch.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.

#### **Risparmio di tempo ed efficienza**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- powerMove (2 livelli): attivazione simultanea di 2 zone cottura per cucinare e tenere in caldo il cibo
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

#### **Design**

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox


#### **Sicurezza**

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

iQ500, Piano cottura a induzione,  
80 cm, Nero, con profili  
ED875FSB5E


Disegni quotati

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete  
B: Profondità d'incasso  
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm  
Vedere i requisiti di spazio per il forno  
Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

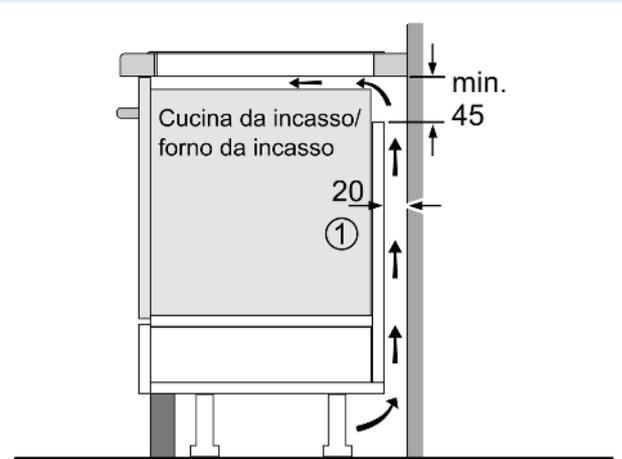


① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

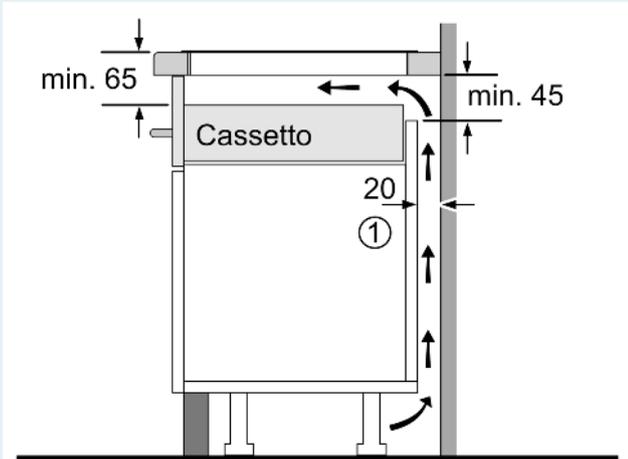

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm

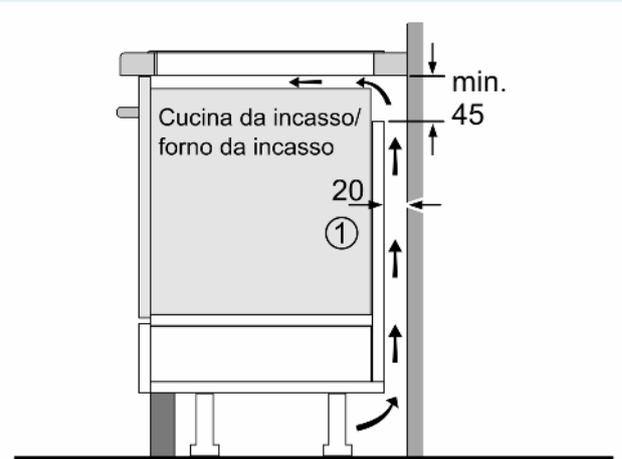

① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

Disegni quotati

