


iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, con profili EX875LVB1E

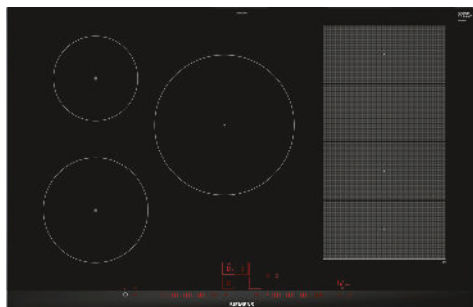

Accessori opzionali

HZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HZ390090 Pentola per arrostiti metallica, HZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HZ394301 Listello di congiunzione, HZ9ES100 Accessorio cottura piani, HZ9FE280 ACCESSORIO PIANO, HZ9FF010 :, HZ9FF030 :, HZ9FF040 :, HZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HZ9SE040 SET PENTOLE 4 PEZZI, HZ9SE060 SET PENTOLE 6 PEZZI, HZ9TY010 Pentola Teppan Yaki

Piano FlexInduction per la massima flessibilità quando cucini

- ✓ flexInduction: zona di cottura intelligente che si adatta alle tue pentole.
- ✓ Dual lightSlider: tocca e scorri per controllare il tuo piano cottura.
- ✓ powerMove Plus: intuitivo controllo grazie alle tre zone impostate a differenti temperature
- ✓ powerBoost: aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- ✓ Timer con funzione di spegnimento automatico appena il tempo programmato si esaurisce.

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Categoria: Da incasso
 Alimentazione: Elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 Larghezza: 812 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51 x 812 x 520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 953 x 603 mm
 Peso: 14.4 kg
 Peso lordo: 18.1 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Frontale
 Principale materiale della superficie: vetroceramica
 Colore della superficie: Nero, Alu, brushed
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN: 4242003783030
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 60; 50 Hz



4 242003 783030

iQ700, Piano cottura a induzione, 80 cm, Nero, con profili EX875LVB1E

Caratteristiche

- Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico a partire da 1kW.
- 80 cm: spazio per 5 pentole o padelle

Flessibilità delle zone cottura

- Flex Zone: per utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione

Caratteristiche principali

- Dual LightSlider: permette di controllare e di unire facilmente le diverse zone di cottura.
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Funzione mantenimento in caldo per tutte le zone di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- : spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato.
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- : un suono segnerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Cronometro
- : indica quanto tempo è trascorso dall'avvio della cottura

Risparmio di tempo ed efficienza

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- panTurbo: funzione "turbo" per riscaldare velocemente le padelle
- powerMove Plus: controllo intuitivo grazie a tre zone riscaldanti con diverse temperature – si attiva al contatto con la pentola
- Funzione quickStart: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione reStart: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.
- Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura: per verificare il consumo elettrico dell'ultimo ciclo di cottura.

Design

- Finitura topClass: frontale smussato con profili laterali in acciaio inox

Sicurezza

- Spie di calore residuo: indica quali zone cottura sono ancora calde.
- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione blocco temporaneo per la pulizia: i pulsanti vengono bloccati per 30 sec in modo da facilitare la pulizia del piano cottura.
- Autospegnimento di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.

iQ700, Piano cottura a induzione,
80 cm, Nero, con profili
EX875LVB1E

Disegni quotati

Dimensioni in mm

A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete
B: Profondità d'incasso
C: La distanza tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del facciata del forno deve essere 30 mm

Vedere i requisiti di spazio per il forno

Il piano di lavoro in cui è installato il piano cottura deve sopportare carichi di ca. 60 kg; utilizzare sottostrutture adeguate, se necessario

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

min. 65

min. 45

Cassetto

min. 20

Dimensioni in mm

Cucina da incasso/forno da incasso

20

①

① Deve essere prevista una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm