

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB532AERO



Risparmio di tempo grazie alla funzione di riscaldamento rapido.

- ✓ Raggiungi più velocemente la temperatura di cottura desiderata - fastPreheat.
- ✓ Riduci l'impegno della pulizia - ecoClean.
- ✓ Aria calda 3D Plus: una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- ✓ Movimentazione facile e sicura di teglie e vassoi - sistema di guide telescopiche (un livello).

Caratteristiche

Dati tecnici

Categoria: Da incasso
Sistema di pulizia: Idrolisi, 1 pannello catalitico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni (AxLxP): 595 x 594 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Materiale del cruscotto: vetro
Materiale porta: vetro
Peso: 31.3 kg
Volume utile: 71 l
Tipologia di riscaldamento: . Grill a superficie grande, Hotair gentle, aria calda, Riscaldamento statico, Funzione pizza, riscaldamento inferiore, grill ventilato
Materiale della cavità: Other
Regolazione della temperatura: Meccanico
Numero di luci interne: 1
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
Codice EAN: 4242003802809
Numero di vani - (2010/30/CE): 1
Classe di efficienza energetica: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 95.3 %
Dati nominali collegamento elettrico: 3600 W
Corrente: 16 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50; 60 Hz
Tipo di spina: Schuko
Accessori inclusi: 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



Accessori integrati

1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ317000 Teglia per pizza, HZ327000 Pietra refrattaria cottura pane e pizza, HZ333001 Coperchio per leccarda extra profonda, HZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ533000 Leccarda profonda 455x375x81 mm (LxPx), HZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ629070 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HZ633001 Coperchio per tegame professionale, HZ633070 Teglia profonda adatta a pirolisi, HZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ638000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HZ66X650 Accessory, HZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HZG0AS00 Cavo di collegamento 3m

iQ300, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox HB532AERO

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Display digitale LED a colore rosso
- Guide telescopiche ad un livello, con funzione stopSecurity integrata. Massima comodità, stabilità e sicurezza
- Timer elettronico con segnale acustico ed autospegnimento
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Illuminazione interna alogena
- Volume cavità: 71 l

Pulizia

- Pulizia ecoClean Plus per parete posteriore: parete posteriore
- Temperatura porta max. 50°C
- Ventola tangenziale di raffreddamento
- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>

Informazioni tecniche

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW

Dimensioni


- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A(in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh
- Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l


**iQ300, Forno da incasso, 60 x 60
cm, Acciaio inox
HB532AERO**

Disegni quotati

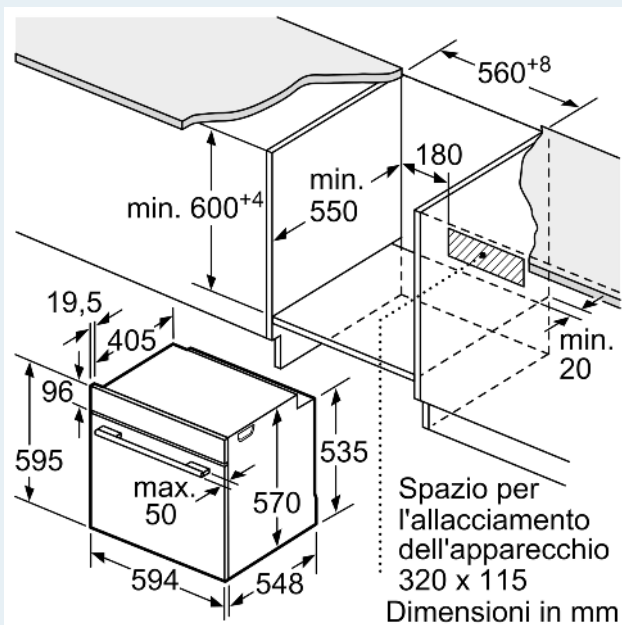

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm

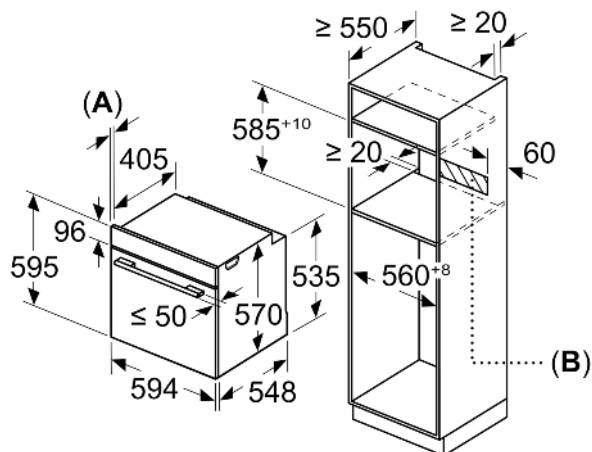

A: 19,5 mm

B: Spazio per il collegamento
dell'apparecchio 320 x 115 mm

Montaggio con un piano di cottura.

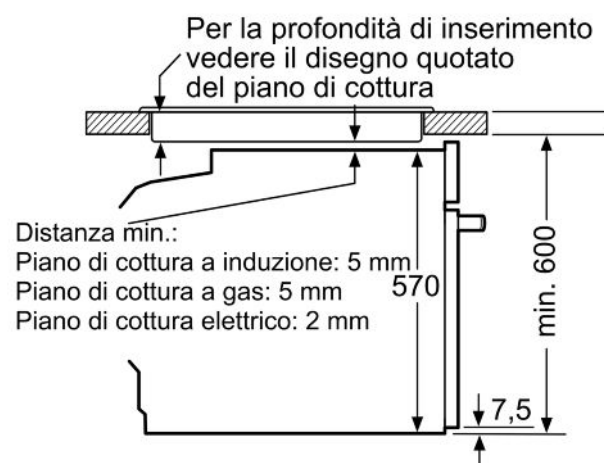

Dimensioni in mm