


N 70, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox  
B57CR22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



#### Porta SLIDE&HIDE®

- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno che scompare, per dare più spazio alla tua creatività.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Il duo perfetto per la pulizia: EasyClean® per una pulizia veloce e di tutti i giorni oppure Autopulizia Piroolitica per eliminare completamente ogni traccia di sporco
- ✓ ShiftControl: per una facile ricerca nel menù grazie al display TFT

#### Caratteristiche

##### Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox  
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso  
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 595 x 596 x 548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 690 x 660 mm  
Materiale del cruscotto : acciaio inox  
Materiale porta : vetro  
Peso netto : 40,2 kg  
Volume utile : 71 l  
Metodo di cottura : , Aria Calda, Aria calda eco, brasatura, funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Impostazione cottura pane, Lievitazione, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore  
Regolazione della temperatura : elettronica  
Numero di luci interne : 1  
Certificati di omologazione : CE, VDE  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm  
Codice EAN : 4242004177746  
Numero di vani - (2010/30/CE) : 1  
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %  
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W  
Corrente : 16 A  
Tensione : 220-240 V  
Frequenza : 60; 50 Hz  
Tipo di spina : Schuko

#### Accessori opzionali

Z11AB15A0 : Easy to clean tray , Z11AU15A0 : Vassoio multiuso , Z11CG10X0 : Set Spiedini , Z11CR10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z11GU20X0 : Pirofila in vetro per forni , Z11SZ00X0 : ACCESSORIO FORNO , Z11SZ90X0 : ACC SEAMLESS 60+45CM , Z11TC10X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z11TC16X0 : ACCESSORIO Forni ComfortFlex (1liv) , Z12CB10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CL10A0 : Coperchio per tegame professionale , Z12CM10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CN10A0 : Tegame professionale , Z12CP10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12CU10A0 : ACCESSORIO x FORNI , Z12TF36X0 : ACCESSORIO x FORNI , Z13CV05S0 : Accessori forni , Z1913X0 : Piastra per cottura pane e pizza , Z19DD10X0 : ACCESSORIO x FORNI



4 242004 177746

## Caratteristiche

### Caratteristiche principali

- 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Volume cavità: 71 l
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Sistema di pulizia EasyClean
- Autopulizia pirolitica
- Cleaning Assistance


### Altre caratteristiche

- Temperatura porta max. 30 °C
- Riscaldamento rapido
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Illuminazione interna alogena, Illuminazione disinseribile
- Maniglia ergonomica SLIDE®

### Etichetta energetica

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh  
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

Disegni quotati

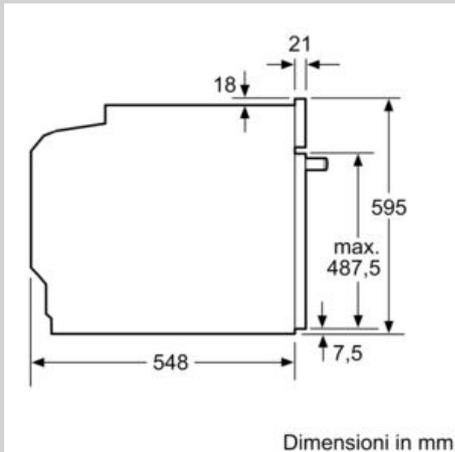

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

