


N 70, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta
soft closing
KI1816DE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Accessori opzionali

KS9E0FZO Accessorio FlexCooling

- ✓ Fresh Safe 2: conservazione ideale per frutta e verdura, pesce e carne.
- ✓ Fresh Safe: cassetto per conservare frutta e verdura fresca in modo flessibile.
- ✓ SuperCooling: riduce temporaneamente la temperatura per raffreddare velocemente cibo o bevande prima di tornare alla temperatura preimpostata.
- ✓ Ripiano EasyAccess Shelf : scorre in avanti per raggiungere con facilità anche i cibi riposti più in fondo.
- ✓ Ripiano Bottle Flex: portabottiglie e ripiano tutto in uno.

Caratteristiche

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica : E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) : 115 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati : 0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione : 319 l
Emissioni di rumore aereo : 37 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo : C
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Porta pannellabile : Impossibile
Altezza : 1772 mm
Larghezza del prodotto : 558 mm
Profondità del prodotto : 545 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso netto : 60,4 kg
Dati nominali collegamento elettrico : 90 W
Corrente : 10 A
Cerniera porta : Reversibile a destra
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50 Hz
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 230 cm
Numero di compressori : 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento : 1
Ventilatore interno comparto frigorifero : sì
Porta/e reversibile/i : sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero : 6
Ripiani per le bottiglie : no
Codice EAN : 4242004251576
Marchio : Neff
Nome prodotto / codice commerciale : KI1816DE0
Categoria prodotto : Frigorifero armadio
Sistema No Frost : No
Tipo di installazione : A scomparsa totale



*N 70, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera
piatta soft closing
KI1816DE0*

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

VANO FRIGORIFERO




- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano EasyAccess Shelf
- 6 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: E

N 70, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera
piatta soft closing
KI1816DE0

Disegni quotati

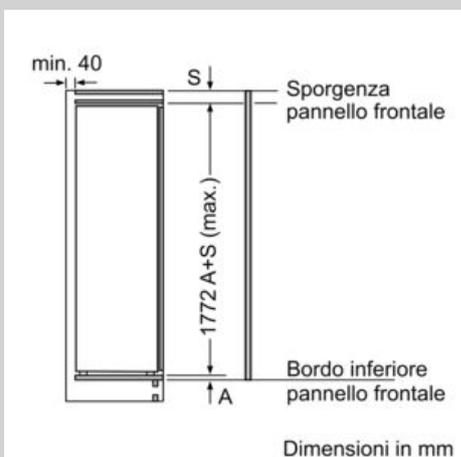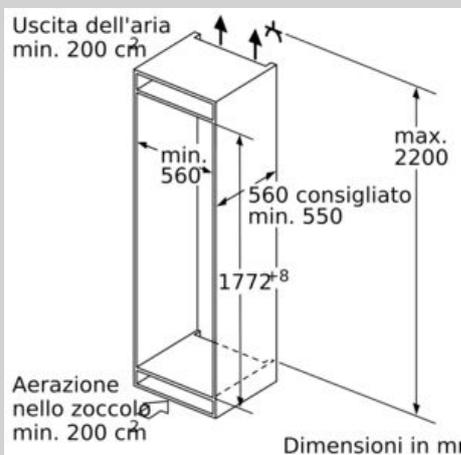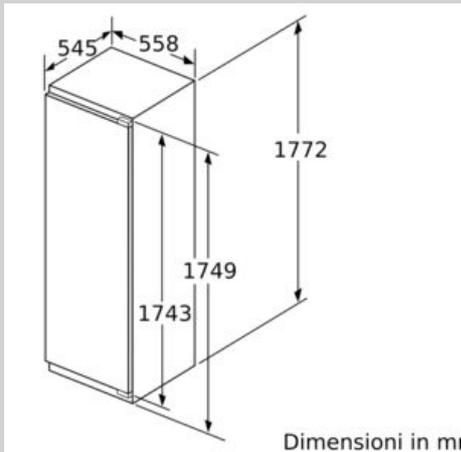

peso massimo consentito dei frontali del mobile




Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22


Dimensioni in mm

Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

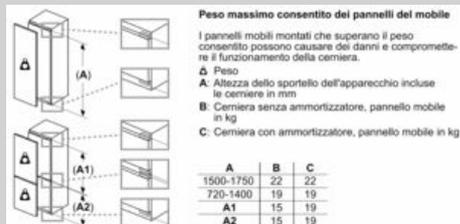

Peso massimo consentito dei pannelli del mobile

I pannelli mobili montati che superano il peso consentito possono causare dei danni e compromettere il funzionamento della cerniera.

- Δ Peso
- A: Altezza dello sportello dell'apparecchio incluse le cerniere in mm
- B: Cerniera senza ammortizzatore, pannello mobile in kg
- C: Cerniera con ammortizzatore, pannello mobile in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

N 70, Frigorifero da incasso, 177.5 x 56 cm, cerniera
piatta soft closing
KI1816DE0

Disegni quotati

